


Снятие ручки двери

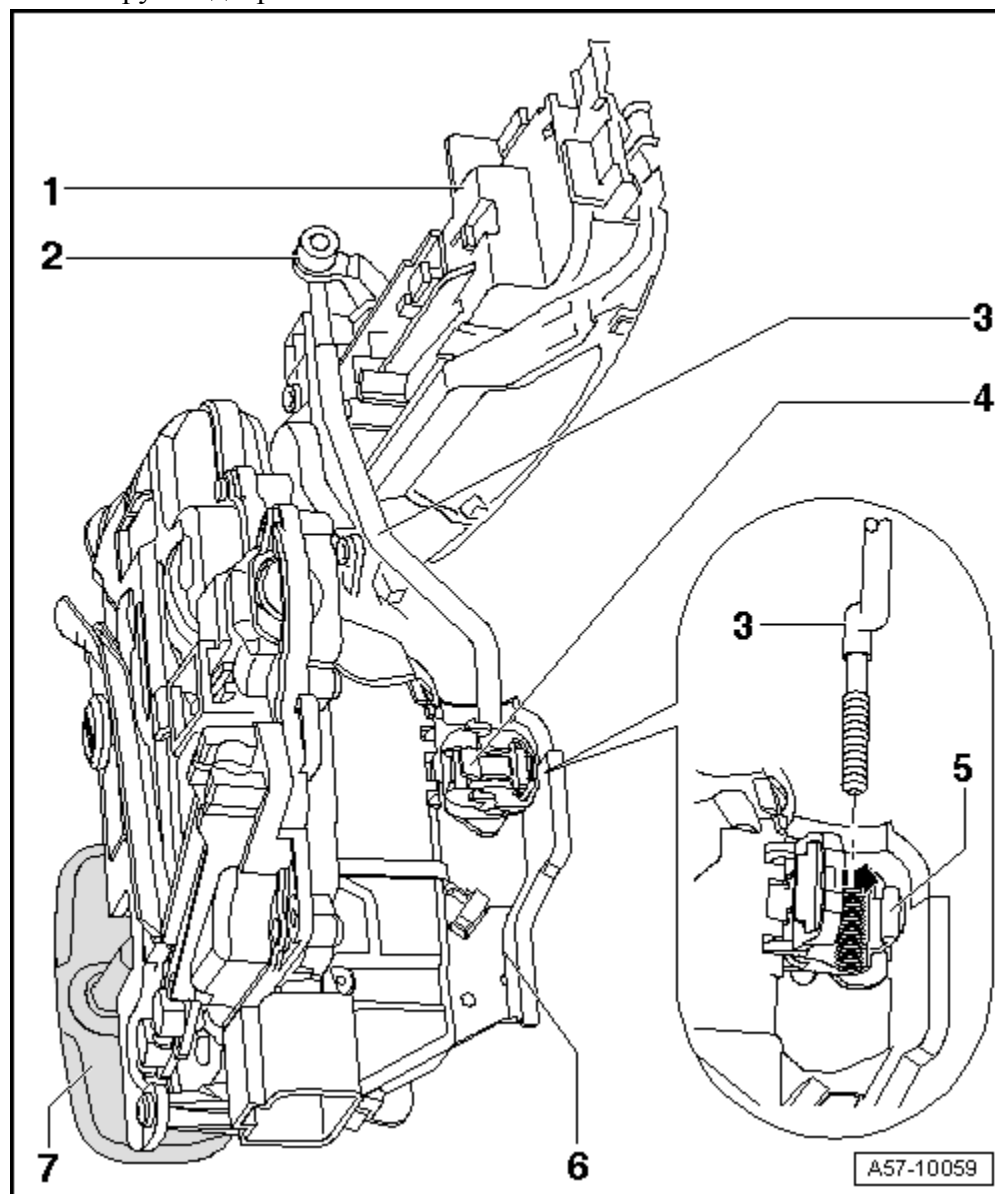

1 - Ручка двери

q Перед снятием извлечь цилиндр замка → Илл. или накладку и накладку ручки двери → Илл.

2 - Клипса

q При снятии ручки двери -1- приводную тягу -3- расклипсовывать здесь.

3 - Приводная тяга

q При снятии ручки двери отсоединить от клипсы -2-

q После установки нового замка двери сначала вставить приводную тягу в толкатель рычага открывания -4- и зафиксировать в стопорном крюке -5-.

4 - Рычаг открывания

q Для блокировки приводной тяги -3- защелкнуть стопор в -направлении стрелки- на стопорном крюке -5- рычага открывания → Илл.

5 - Стопорный крюк

q Стопор рычага открывания должен отчетливо защелкнуться в стопорном крюке

6 - Замок двери

q Снятие → [Глава](#).

7 - Скоба замка

q Регулировка → [Илл.](#)

Присоединить приводную тягу к замку двери

— При установке нового замка двери заклипсовать приводную тягу -1- в рычаг открывания -2-.

Для блокировки приводной тяги

— откинуть стопор -3- так, чтобы он защелкнулся в креплении рычага открывания.

— При снятии замка двери необходимо разблокировать стопор и зафиксировать в пазах замка двери -стрелки-.


— Приводную тягу разрешается заклипсовывать только в этом положении.


Снятие облицовки дверного замка



Инструкция

Облицовка устанавливается только на той стороне двери, где находится замок двери.

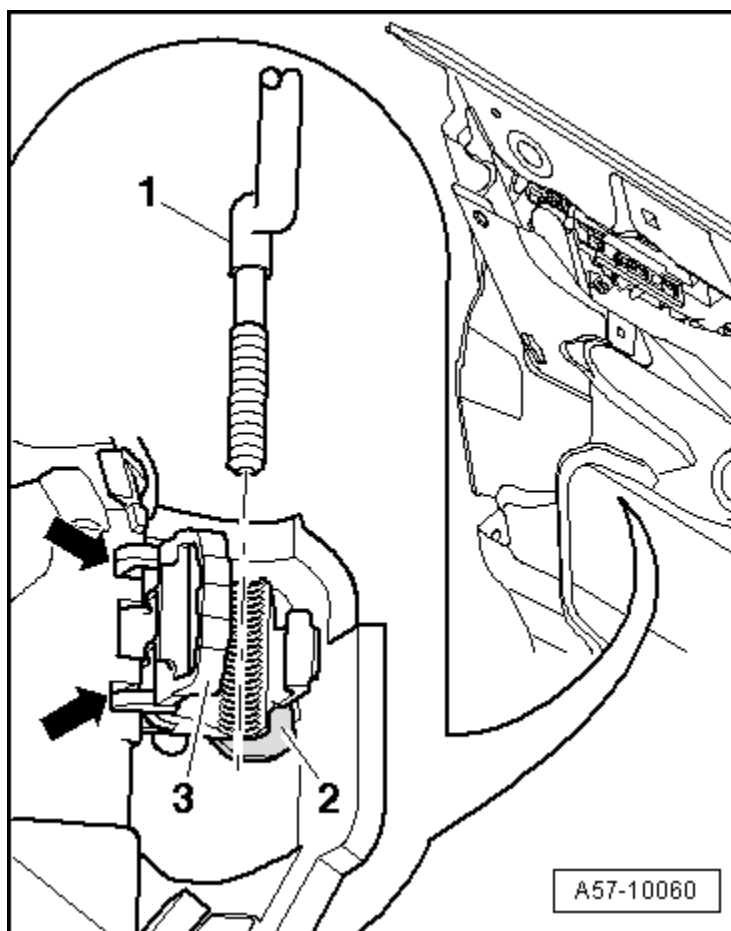

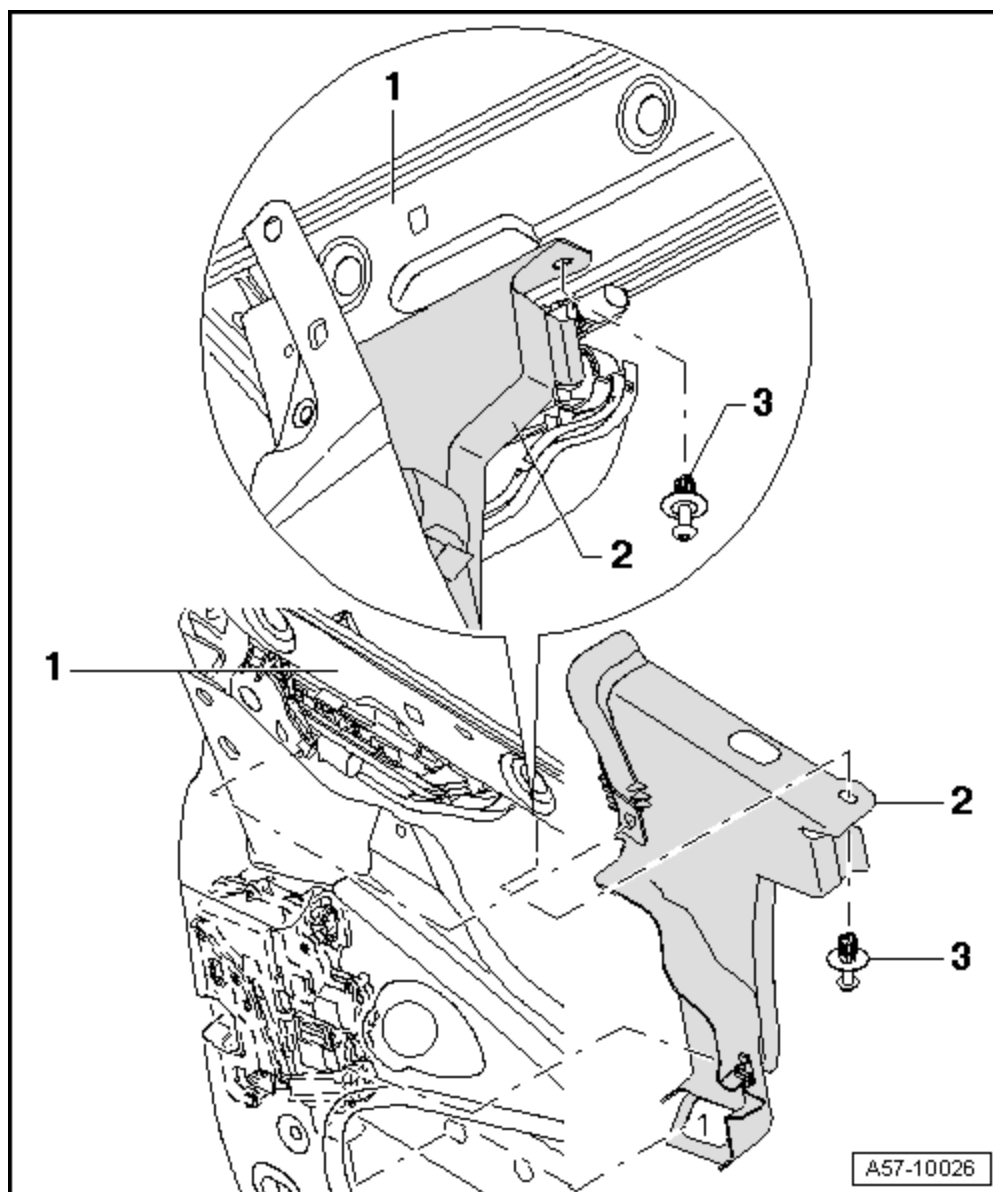

1 - Передняя дверь

2 - Облицовка дверного замка

q Рамка стекла снята

q Разблокировать зажимной штифт заклепки с насечкой -3- и извлечь заклепку из двери.

q Отсоединить электрическое штекерное соединение замка двери.


q Расклипсовать облицовку из двери.

q Снять облицовку вниз над штекером на замке двери.

3 - Заклёпка с насечкой


Разблокировать крепление ручки двери

- Обшивка двери, рамка стекла и стеклоподъемник сняты .
- Вставить отвертку -2- сквозь стенку двери и освободить толкатель -1- в направлении стрелки от ручки двери.

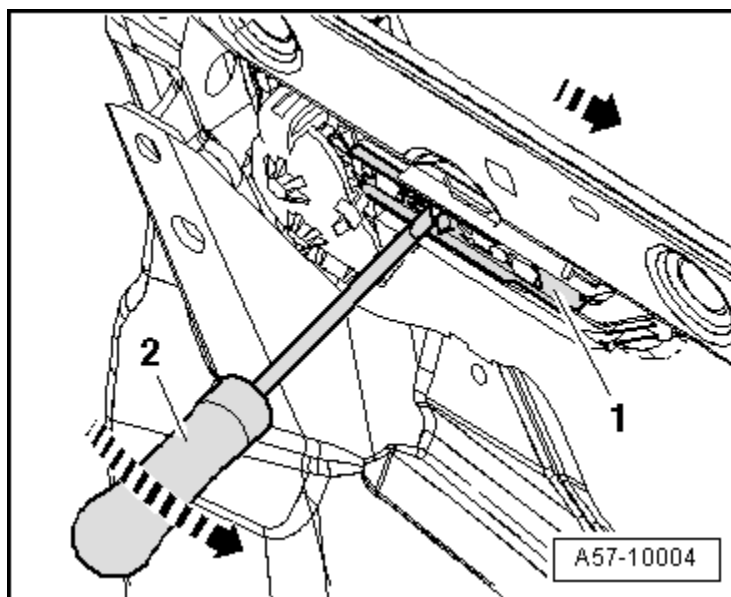

Снятие накладки

- Для снятия ручку двери -1- поднять и открыть фиксатор -3- с помощью маленькой отвертки.
- Немного сдвинуть накладку -2- вперед, отсоединить сверху сбоку и снять с ручки двери.
- Установка осуществляется в обратной последовательности.

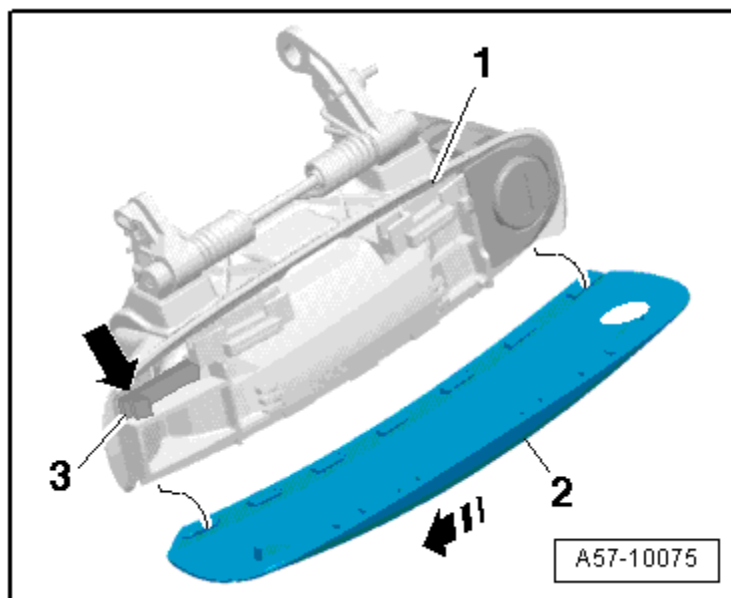

Стопорный язычок накладки ручки

- При установке фиксатор -стрелка- на ручке двери -2- зафиксировать в накладке -1-.

