


Снятие и установка передней пепельницы

Снятие

- На автоматической КП перевести селектор в положение „S“.
- Выключить зажигание.
- Снять блок управления Climatronic -J255- → [Климатическая установка; Группа ремонта87](#).
- Снять заглушку над пепельницей -стрелка-.

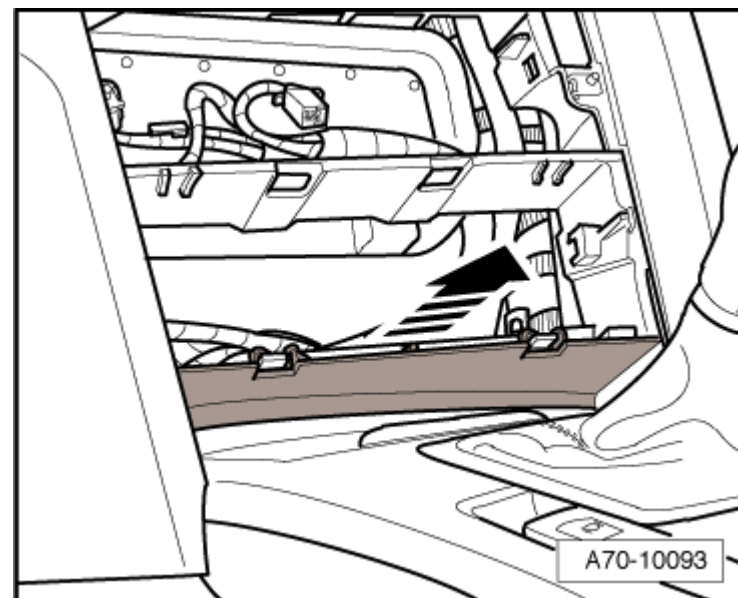


- Открыть переднюю пепельницу.
- Извлечь вкладыш передней пепельницы.
- Выкрутить болты -1- и -2-.
- Разблокировать пепельницу -3- отверткой -стрелка-, установив отвертку в отверстие -4-.
- Извлечь корпус передней пепельницы.
- При наличии, отсоединить электрический разъем.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Момент затяжки

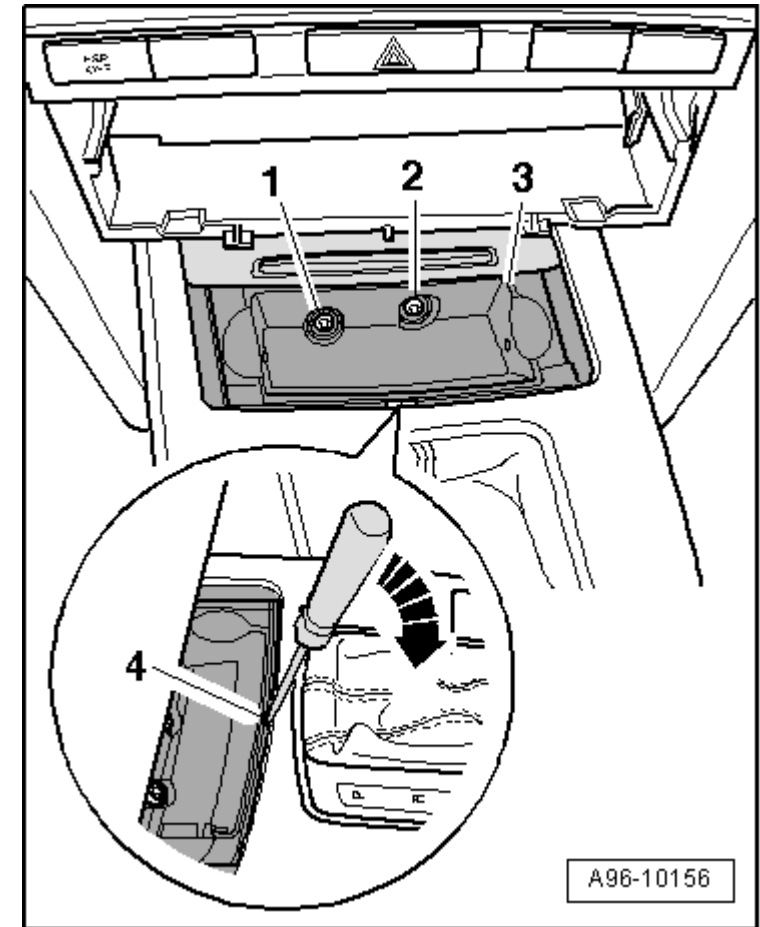

Деталь	Нм
Корпус передней пепельницы к рамке центральной консоли	3