

## Снятие и установка центрального блока управления системы Komfort -J393-

### Снятие


- Снять обшивку стойки А → [Группа ремонта70](#).
- Снять водительское сиденье → [Группа ремонта72](#).



### Инструкция

Ремень безопасности с рамы сиденья снимать не требуется.

- Отвернуть напольный коврик.
- Разблокировать крышку электронного блока со стороны водителя -стрелки- и откинуть ее вправо.

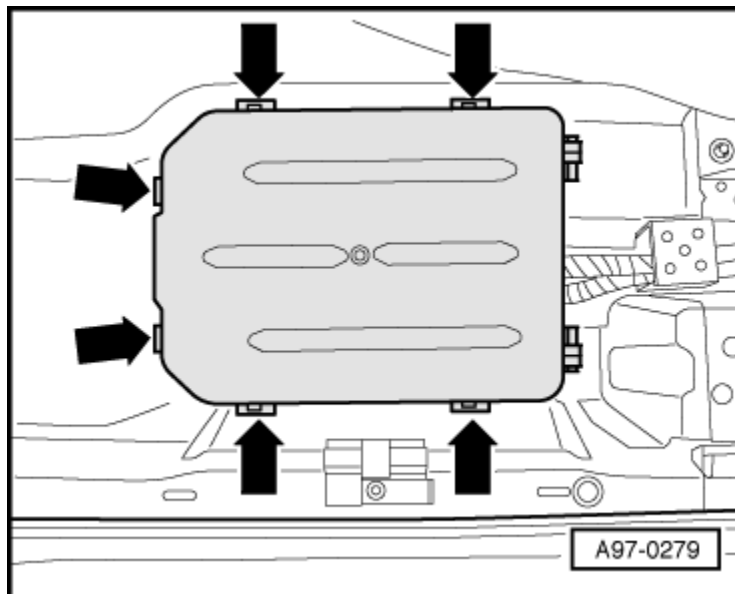

- Отсоединить зажимы -стрелки- и извлечь центральный блок управления системы Komfort -J393--поз. 1- из электронного блока.
- Отсоединить разъемы -2 ... 6-.



### Инструкция

Точное назначение контактов электронного блока со стороны водителя приведено на фактической электрической схеме → [Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение](#).

### Установка

Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:

- Установить обшивку стойки А → [Группа ремонта70](#).
- Установить сиденье водителя → [Группа ремонта72](#).

