

Регулировка облицовки бампера

Порядок работ


- Размеры зазоров → Глава.

Моменты затяжки

- ♦ → Глава „Детали и узлы облицовки бампера“

Регулировка по высоте:

- Ослабить болты -стрелки-.
- Отрегулировать распорку -1- по высоте.
- Установить накладку бампера, проверить зазор и при необходимости повторить регулировку.
- Затянуть винты.

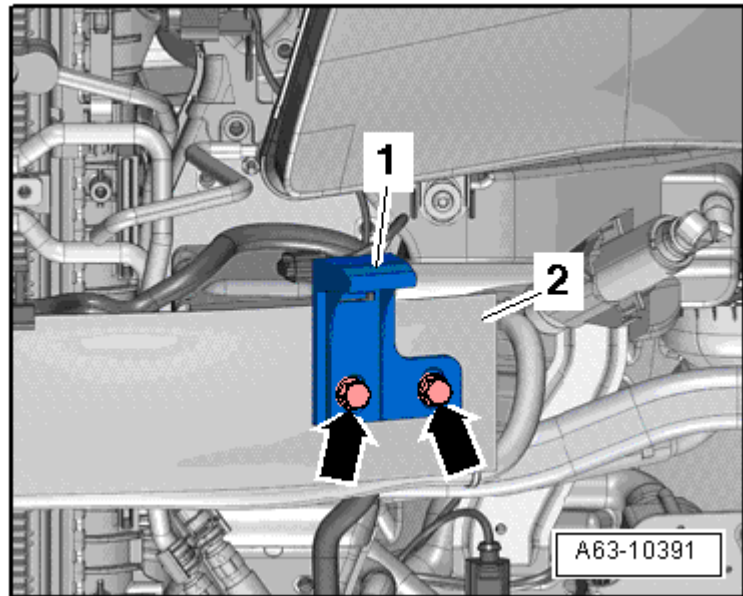

Указание

- ♦ -Поз. 2- не учитывать.
- ♦ Распорка показана на автомобиле до 2013 модельного года.

Боковая и продольная регулировка:

- снять накладку кронштейна замка → Глава.
- Ослабить болты -1- и -2-.
- Отрегулировать переднюю накладку бампера -3- в продольном и боковом направлении согласно отметкам -стрелка-.
- Затянуть винты.
- Проверить зазор и при необходимости повторить регулировку.

