


## Замена лампы противотуманной фары -L22- /-L23- - Audi A6 до 05.2008

### Снятие

- Демонтировать противотуманную фару  
→ Глава.
- Разблокировать фиксирующие язычки - стрелки- на колпаке -1-.

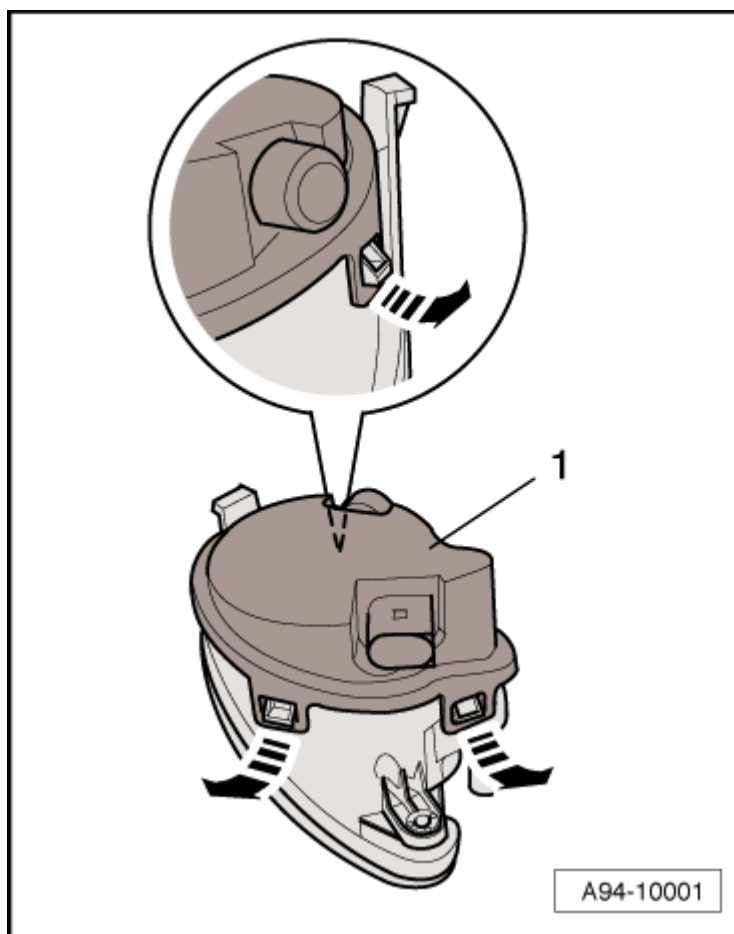

- Отсоединить электроразъем -2- лампы.
- Высвободить проволоочные скобы крепления -1- и вынуть лампу накаливания -3- из корпуса.

### Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

- Вставить новую лампу накаливания (H7 - 12 В, 55 Вт - W5W) в корпус, при этом не касаться голыми руками стеклянной колбы лампы.
- Зафиксировать лампу накаливания проволоочной скобой крепления.
- Подсоединить штекерные разъемы и закрыть крышку корпуса.
- Регулировка противотуманных фар  
→ Выпуск405.

