

Передняя центральная консоль - узлы и детали

1 - 3 Нм

2 - Щелевая накладка

- ☐ над пепельницей
- ☐ снятие и установка → Глава

3 - Передняя пепельница

- ☐ снятие и установка → Глава

4 - Вставка для передней пепельницы

5 - Крышка для передней пепельницы

- ☐ снятие и установка → Глава

6 - 3 Нм

7 - Селектор

- ☐ Снятие и установка селектора → Механическая коробка передач; Группа ремонта34
- ☐ Снятие и установка селектора → Автоматическая коробка передач; Группа ремонта37

8 - Декоративная рамка

- ☐ снятие и установка → Глава

9 - Панель управления мультимедиа -E380-

- ☐ снятие и установка → Глава

10 - Передняя часть центральной консоли

- ☐ снятие и установка → Глава


11 - Крышка переднего подстаканника

- ☐ снятие и установка → Глава

12 - Передний подстаканник

- ☐ с передней пепельницей
- ☐ снятие и установка → Глава


13 - 2 Нм

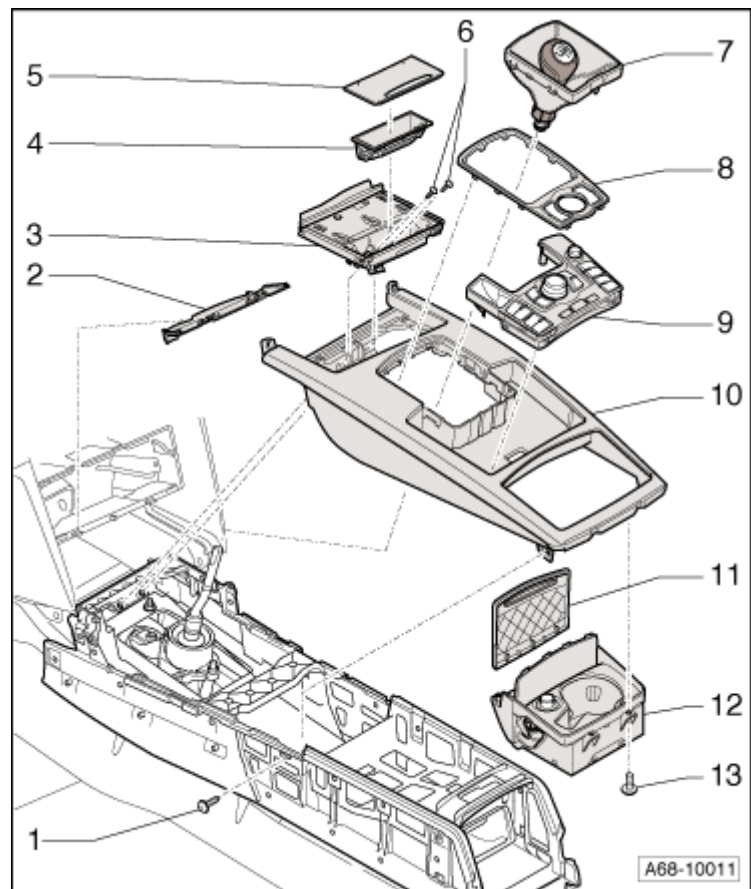


Снятие и установка центральной консоли, впереди

Снятие


- На автоматической КП перевести селектор в положение „S“.
- Выключить зажигание.
- Снять заднюю часть центральной консоли → Глава.
- Снять блок управления Climatronic -J255-
→ Климатическая установка; Группа ремонта87.
- Снять заглушку над пепельницей -
стрелка-.

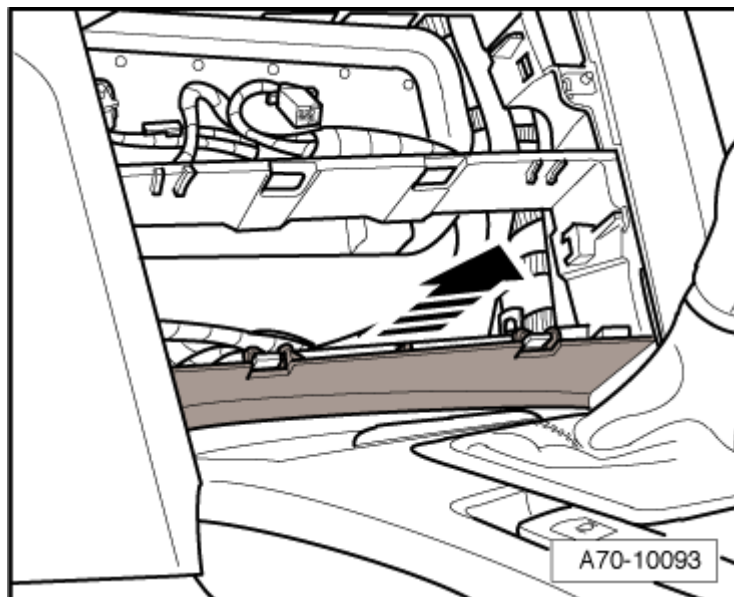

- Открыть переднюю пепельницу.
- Извлечь вкладыш передней пепельницы.
- Выкрутить болты -1- и -2-.
- Разблокировать пепельницу -3- отверткой -стрелка-, установив отвертку в отверстие -4-.
- Извлечь корпус передней пепельницы.
- При наличии, отсоединить электрический разъем.

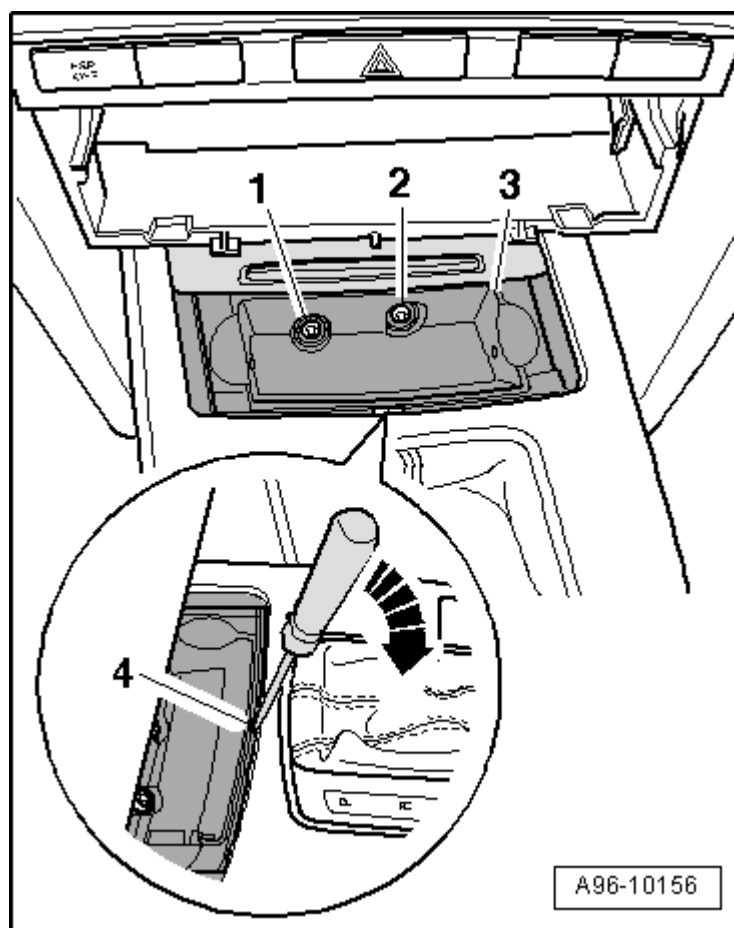


- Отсоединить чехол -1- селектора с обеих сторон и снять его вверх - стрелки-.

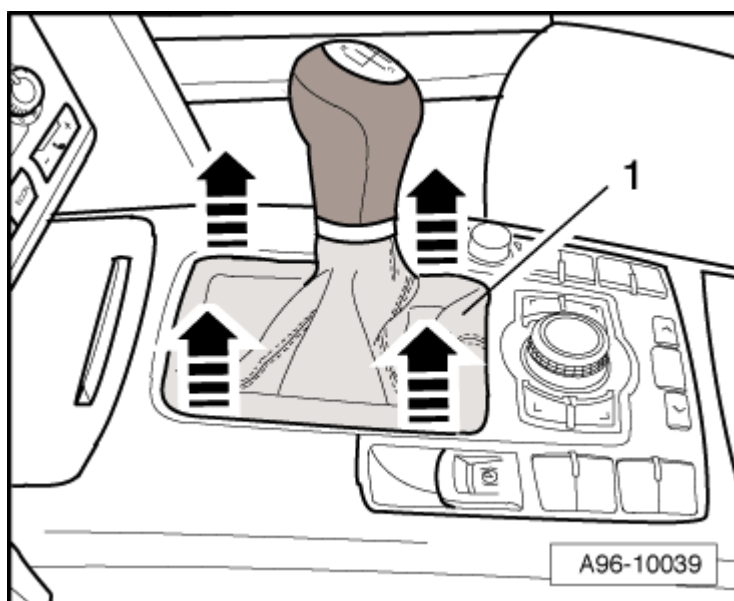

Автомобили с автоматической коробкой передач:

- Разблокировать пружинную защелку -2- и снять шкалу селектора -1--стрелка-.
- Отсоединить электрический разъем.

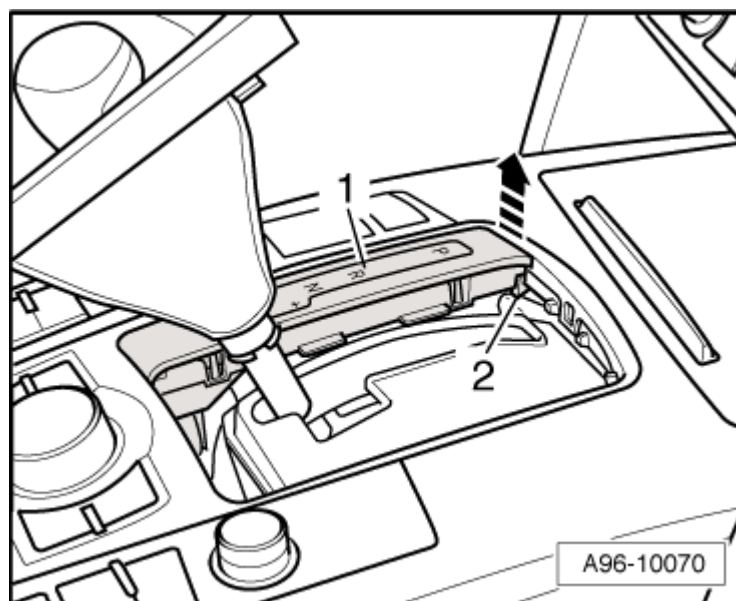

Все автомобили:

- Выкрутить болты -стрелки-.
- Слегка приподнять переднюю центральную консоль за заднюю кромку и снять ее с комбинации приборов в направлении назад.
- Отсоединить электрические штекерные соединения.

Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:


- Установить заднюю центральную консоль → Глава.

При отсоединении электрического разъема выключателя электрического стояночного тормоза в его блоке управления возникает ошибка.

- Включить зажигание.
- Включить и выключить электрический стояночный тормоз.
- Стереть ошибку в блоке управления электрического стояночного тормоза.

Моменты затяжки


Деталь	Нм
Передняя центральная консоль к рамке центральной консоли	3
Корпус передней пепельницы к рамке центральной консоли	3

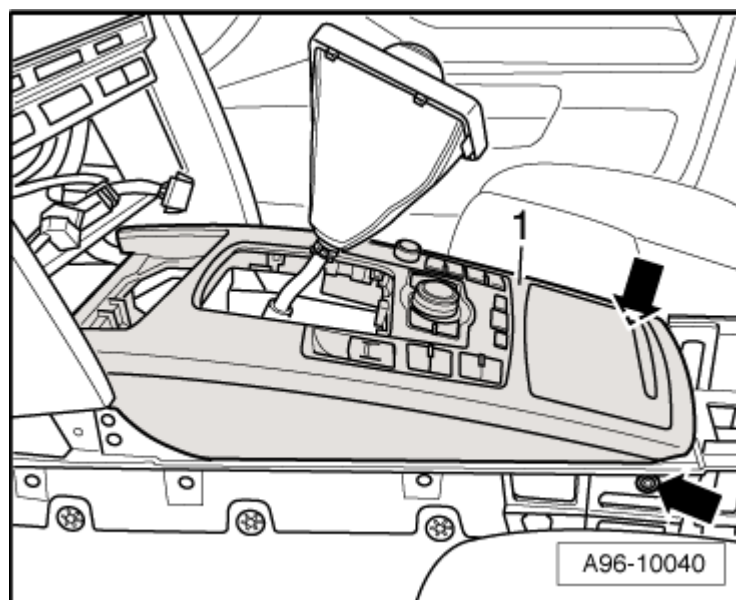


Снятие и установка блока управления Multimedia -E380-

Снятие

- Снять центральную консоль, спереди
→ Глава.
- Выкрутить болты -стрелки-.

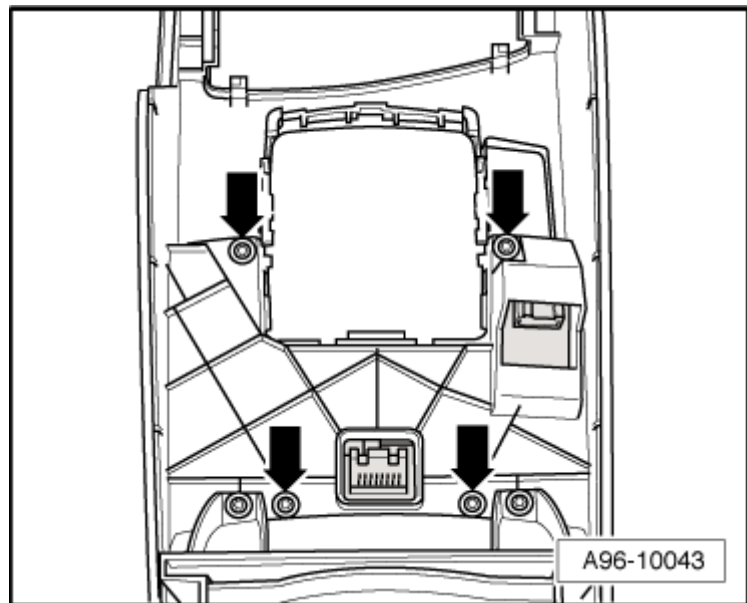

- Осторожно раскрыть защелки -1 ... 3- и -6- декоративной рамки -5-, воспользовавшись узкой отверткой.
- Снять декоративную рамку блока управления Multimedia -E380- в направлении вверх.
- Снять панель управления мультимедиа -E380--поз. 4-.

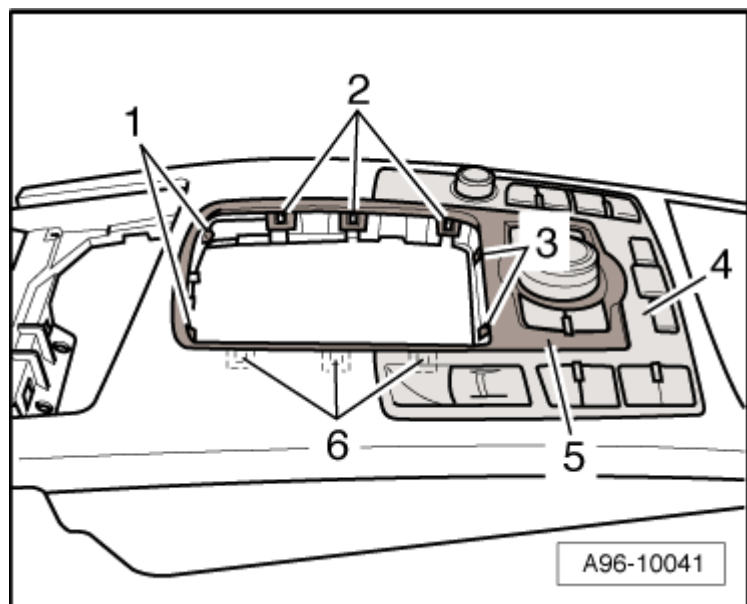

Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Установить переднюю центральную консоль → Глава.


Момент затяжки

Деталь	Нм
Блок управления Multimedia -E380- к передней центральной консоли	3

Снятие и установка декоративной рамки блока управления Multimedia -E380-


Снятие

- Отсоединить чехол -1- селектора с обеих сторон и снять его вверх - стрелки-.
- Снять чехол селектора передач движением вверх.

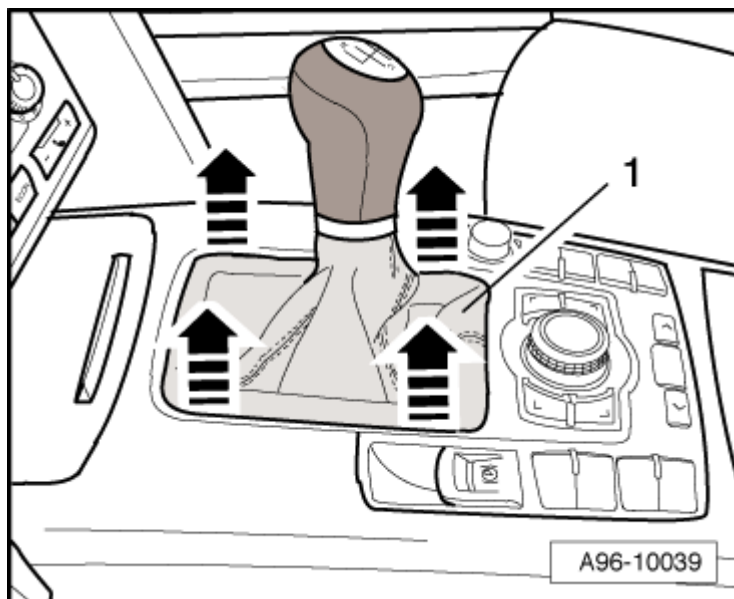

Автомобили с автоматической коробкой передач:

- Разблокировать пружинную защелку -2- и снять шкалу селектора -1--стрелка-.
- Отсоединить электрический разъем.

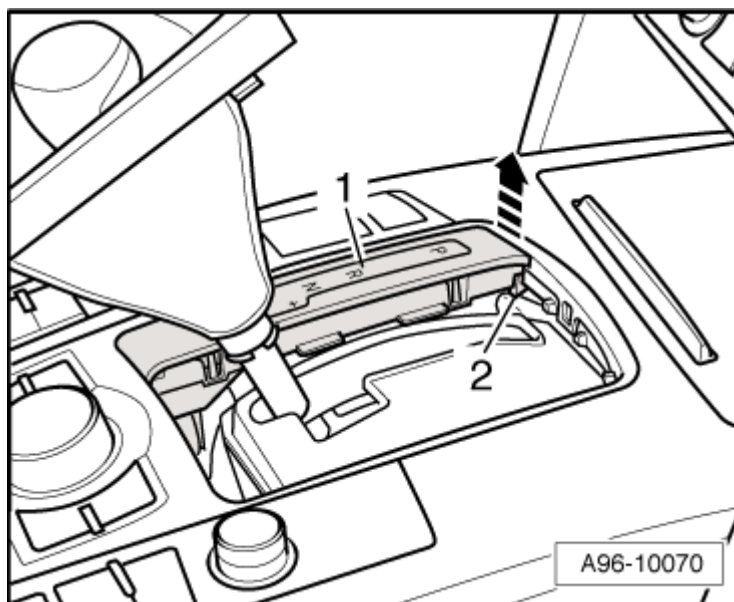

Все автомобили:

- Осторожно раскрыть защелки -1 ... 3- и - 6- декоративной рамки блока управления Multimedia -E380--5-, воспользовавшись узкой отверткой.
- Снять декоративную рамку с центральной консоли и блока управления Multimedia -E380--поз. 4- в направлении вверх.

Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Вдавить декоративную рамку до фиксации зажимов.

