

## Снятие и установка лампы верхнего стоп-сигнала

### Снятие


- Педаль ножного тормоза не нажимать.



#### **Осторожно!**

- ♦ Для облегчения работы при снятии верхнего стоп-сигнала достаточно отсоединить и отогнуть обшивку крышки багажного отсека только сверху.
- ♦ Чтобы исключить поломку обшивки её температура должна быть не ниже 20 °С, при необходимости слегка подогреть обшивку феном. Прежде всего это относится к старым автомобилям.

- Отсоединить фиксатор обшивки крышки багажного отсека и отогнуть обшивку → [Группа ремонта70](#).
- Вставить отвертку -2- в выемку на крепежной планке -1-.
- Отодвинуть вправо крепежную планку пружинных язычков, сильно нажав вправо на ручку отвертки -стрелка-.
- Вынуть верхний стоп-сигнал из выреза крышки багажного отсека.
- Отсоединить штекерный разъем -1-.
- Снять крепежные элементы верхнего стоп-сигнала (4 шт.) с крышки багажного отсека.

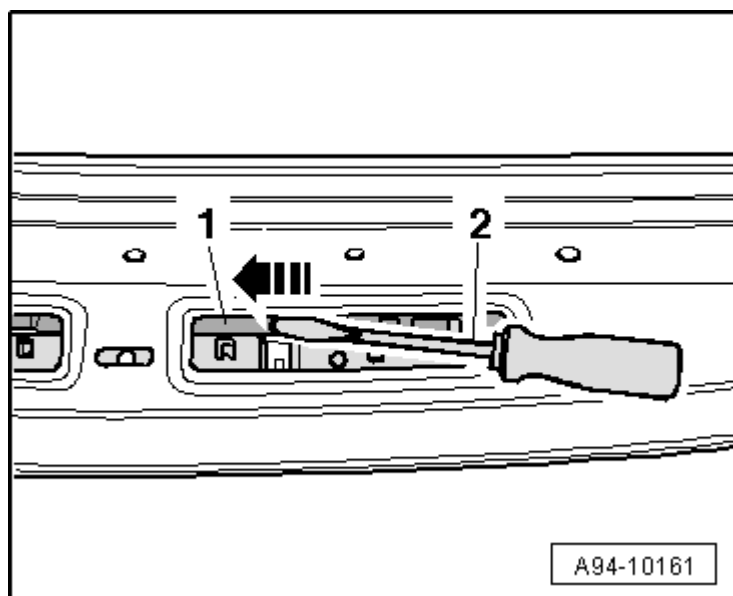

### Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:




#### **Инструкция**

При повреждении светодиодов верхний стоп-сигнал необходимо полностью заменить.

- Установить пружинные зажимы -4- на корпус -3- верхнего стоп-сигнала так, чтобы лыска -стрелка А- расположилась напротив лыски -стрелка В- на корпусе.
- Следить за тем, чтобы застёжки пружинного зажима встали позади направляющих в корпусе.
- Установить крепежную планку на корпус и закрепить ее до первого уступа.

- Перемычка -1- крепежной шины должна находиться напротив выемки -2- в корпусе лампы.
- Подсоединить разъем и вставить верхний стоп-сигнал до щелчка в вырез крышки багажного отсека.

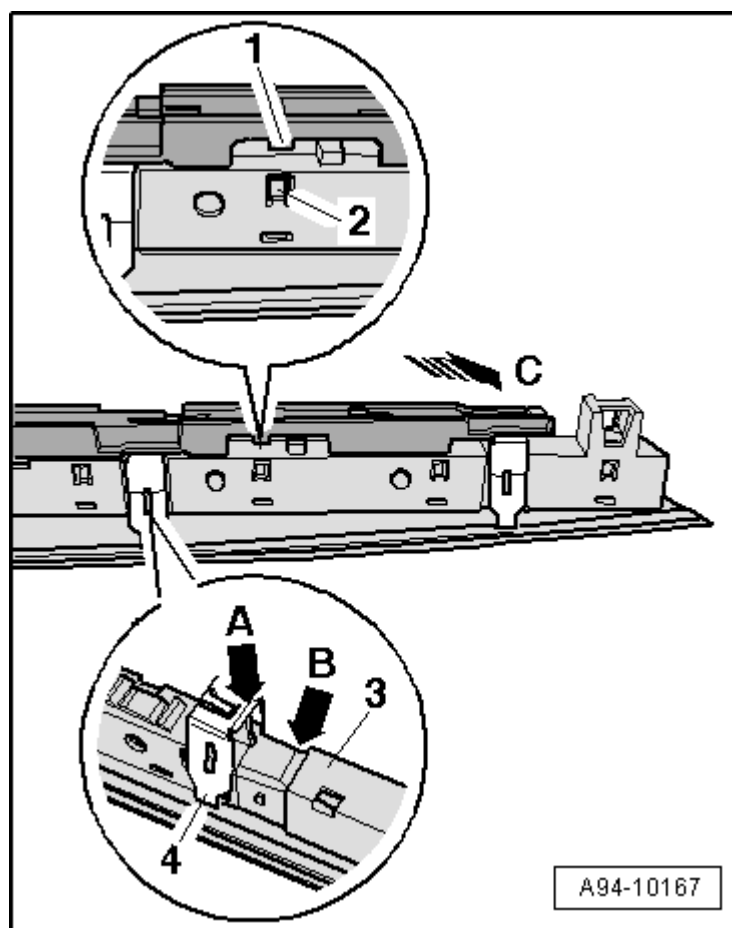

- Отодвинуть влево крепежную планку, сильно нажав влево на ручку отвертки -1--стрелка-.
- Перемычка -2- крепежной шины должна находиться напротив отметки -3- на корпусе лампы.
- Пружинные зажимы фиксируются крепежной шиной.
- Установить верхнюю облицовку крышки багажного отсека → [Группа ремонта70](#).

