


## Снятие и установка задней полки без шторки


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин -3409-

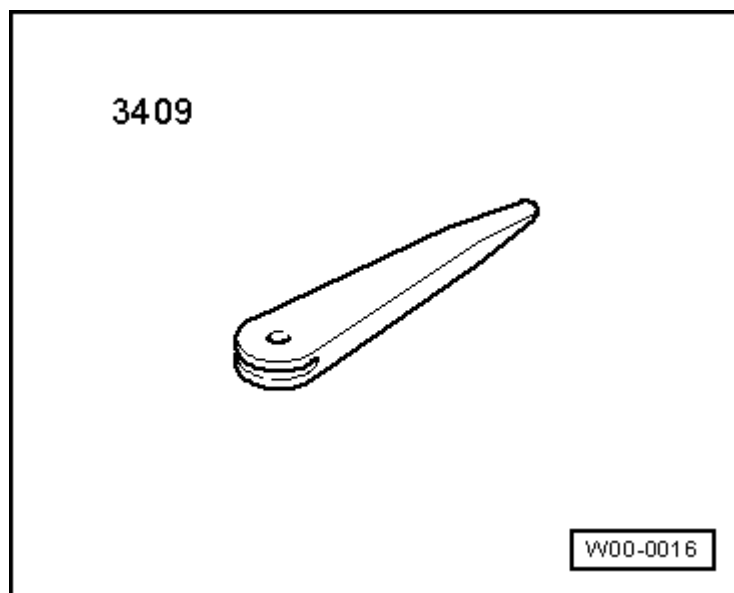

### 1 - Полка без шторки

- ♦ Снятие
  - Снять облицовку задней панели крыши  
→ Глава.
  - Снять слева и справа накладку стойки D  
→ Глава.

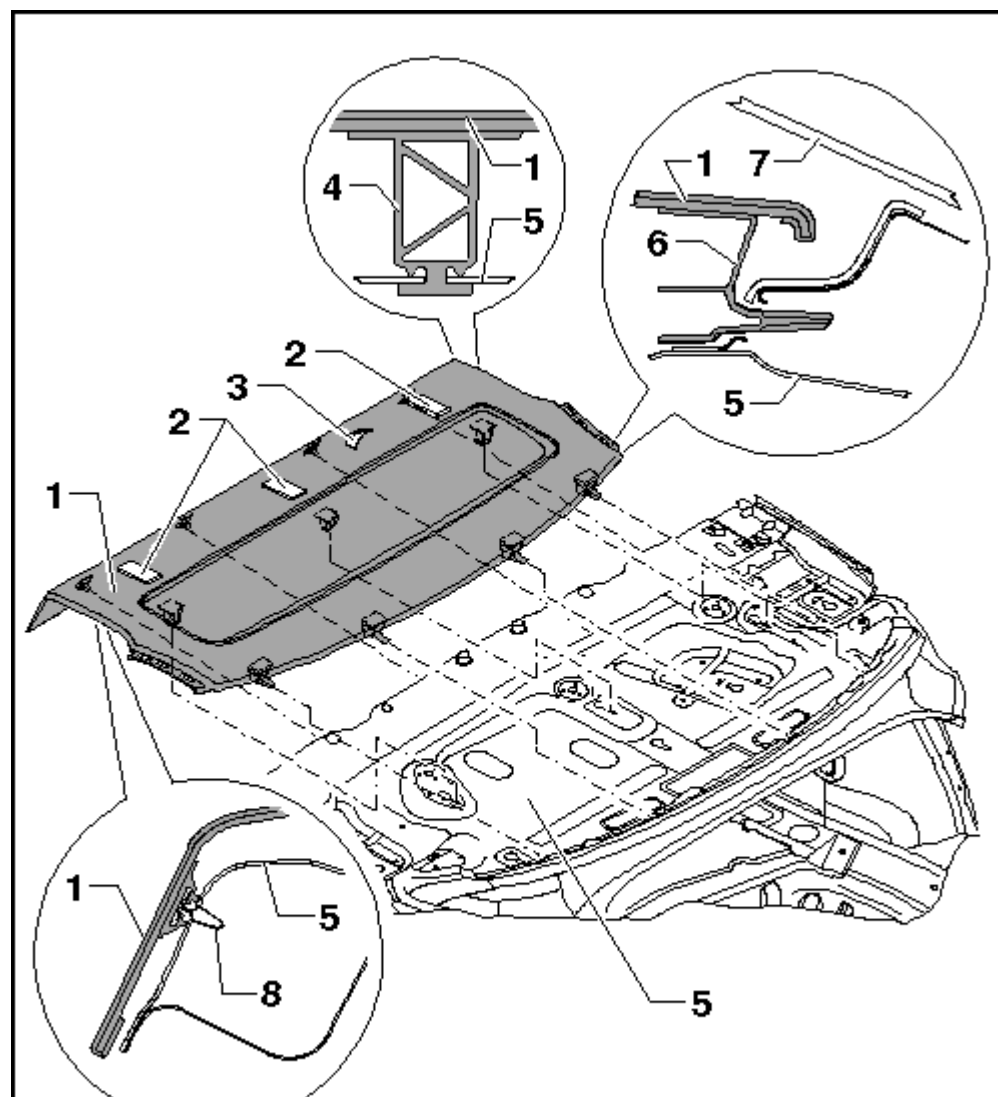

**для автомобилей со складывающейся задней спинкой**

- Откинуть спинку заднего сиденья вперед.

**для автомобилей с неподвижной задней спинкой**

- Снять заднее многоместное сиденье → Глава.
- Снять спинку заднего сиденья → Глава.
- Снять замок ремня безопасности с креплением замка → Глава.

**Продолжение описания работ для всех автомобилей**

- Вытянуть полку -1- вперед и отсоединить при этом зажимы -8- (4х) из поперечины -5-.
- Вытянуть полку -1- еще вперед и отсоединить при этом фиксаторы -4- (3х) из отверстия в форме замочной скважины в поперечине полки -5-.
- Вытянуть полку -1- с фиксаторами с помощью штифтов -6- (4х) из крепления под стеклом заднего вида -7-.

**для автомобилей с неподвижной задней спинкой**

- Отсоединить заднюю среднюю направляющую ремня из полки -1- → Илл..
- Провести ленту ремня с задней средней направляющей через паз -3- в полке -1-.

**Продолжение описания работ для всех автомобилей**

- Снять заднюю полку -1-.

**♦ Установка**

- Проверить скобы -8- (4х) на предмет повреждений или деформации.

Поврежденные или деформированные скобы подлежат замене.

- Перед установкой полки -1- следить за правильностью положения скоб -8- (4х).

**для автомобилей с неподвижной задней спинкой**

- Провести ленту ремня с задней средней направляющей через паз -3- в полке -1-.
- Присоединить заднюю среднюю направляющую ремня к полке -1- → Илл..

**Проследить за тем, чтобы лента ремня не была скручена.****Продолжение описания работ для всех автомобилей**

- Ввести фиксаторы -4- (3х) в отверстия в форме замочной скважины поперечины полки -5-.
- Подвинуть полку -1- до упора назад.
- Следить, чтобы штифты фиксаторов -6- (4х) вошли в пазы крепления под стеклом заднего вида -7-.
- Скрепить полку -1- с зажимами -8- (4х) на поперечине полки -5-.

**для автомобилей с неподвижной задней спинкой**

- Установить замок ремня безопасности с креплением замка → Глава.

**Проследить за тем, чтобы лента ремня не была скручена.**

- Установить спинку заднего сиденья → Глава.
- Установить нераздельное заднее сиденье → Глава.

**для автомобилей со складывающейся задней спинкой**

- Откинуть спинку заднего сиденья назад.

**Продолжение описания работ для всех автомобилей**

- Установить слева и справа накладку стойки D → Глава.
- Установить облицовку задней панели крыши → Глава.

**2 - Крепление детского сиденья (3 шт.)**

- ☐ только для США, Канады
- ☐ снятие и установка → Глава
- ☐ Пазы для крепления детского сиденья в полке присутствуют только на автомобилях для рынков США и Канады

**3 - Паз направляющей ремня**

- только для автомобилей с неподвижной задней спинкой

**4 - Фиксаторы (3 шт.)**

- → Поз.
- жестко соединены с полкой -1-

**5 - Поперечная балка, задняя полка****6 - Фиксаторы со штифтами, (4х)**

- → Поз.
- жестко соединены с полкой -1-

**7 - Стекло двери багажного отсека****8 - Зажимы (4х)**

- заменить при повреждении или деформации

**Снятие и установка задней средней направляющей ремней безопасности**

Снятие:

- Раскрыть передние фиксаторы задней средней направляющей ремня -1-.
- Для этого ввести клин -3409- между полкой -3- и задней средней направляющей ремня -1-.
- Откинуть заднюю среднюю направляющую ремня -1- примерно на 45° вверх.
- Снять заднюю среднюю направляющую ремня -1- с полки -3-.

Установка:

- Ввести заднюю среднюю направляющую ремня -1- сначала сзади в полку -3-.
- Скрепить передние фиксаторы задней средней направляющей ремня -1- с полкой -3-.

